

# פלפון ICE LED 36W IP44



סדרת גופי תאורה LED צמודי קיר / תקרה, בדרגת אטימות IP44 בעיצוב דק ועדין המקנה אווירה יוקרתית התקנה נוחה במיוחד ללא צורך בפתיחת הגוף חסכוני בצריכת חשמל ובתחזוקה מיועד להארת חדרים, מרפסות, מבואות ועוד

## מבנה:

בסיס וכיסוי עשויים פוליקרבונט - PC, מוגן UV

## גימור:

צבע לבן

## מקור האור:

מודול LED בשיטת מטריצה, Mid Power, יעילות אורית גבוהה מקדם מסירת צבע CRI > 85 גוון אור 3000K / 4000K / 6000K אורך חיים כ-36,000 שעות, בהתאמה לתקן TM-21 ו-LM-80 בעל אישור תקינה בטיחות פוטוביולוגית

## דרייבר:

אינטגרלי פנימי

## אופטיקה:

כיסוי אקריל חלבי איכותי להבטחת פיזור אור אחיד ולמניעת סינוור זווית הארה - 120°

## אופן התקנה:


התקנה קלה ונוחה ללא צורך בפתיחת גוף התאורה חיבור למשטח ההתקנה באמצעות התקן מתכתי

## תקנים:


מכון התקנים הישראלי - ת"י 20 חלק 2.1  
IEC 60598-1, IEC 60598-2-1, IEC 60598-1  
IEC 61347-1, IEC 61347-2-13, IEC 61347-2-13  
TUV לתקני EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 55015  
תקן בטיחות פוטוביולוגית IEC 62471 (Exempt) RG 0 - IEC 62471  
ביצועים לריכוז ה- LM80 LED



## עקומות פוטומטריות וגשרי תאורה:

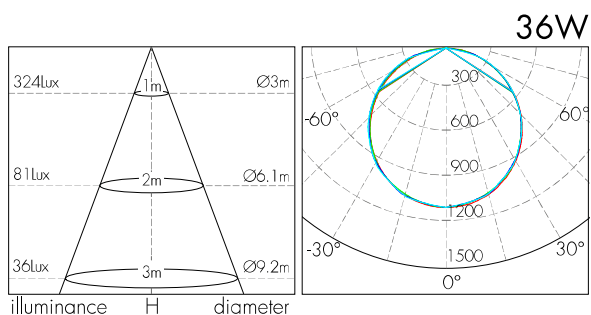

## מידות:

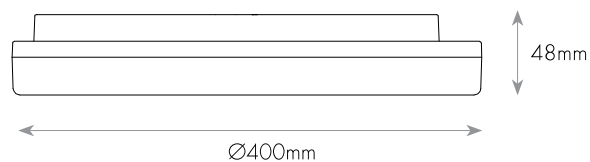

## מאפיינים טכניים:

משקל (kg)	קוטר D (mm)	גובה H (mm)	כיסוי אופטי	צבע מבנה	יעילות אורית (Lm/W)	זווית הארה (°)	שטף אור (lm)	גוון אור (K)	הספק (W)	תיאור פריט	מק"ט
1.55	400	48	חלבי	לבן	90	120	3250	3000	36	ICE LED 36W אור חם	76263036
1.55	400	48	חלבי	לבן	90	120	3250	4000	36	ICE LED 36W אור ניטרלי	76264036
1.55	400	48	חלבי	לבן	90	120	3250	6000	36	ICE LED 36W אור קר	76266036

# פלפון ICE LED IP44



סדרת גופי תאורה LED צמודי קיר / תקרה, בדרגת אטימות IP44 בעיצוב דק ועדין המקנה אווירה יוקרתית התקנה נוחה במיוחד ללא צורך בפתיחת הגוף חסכוני בצריכת חשמל ובתחזוקה מיועד להארט חדרים, מרפסות, מבואות ועוד

## מבנה:

בסיס וכיסוי עשויים פוליקרבונט - PC, מוגן UV

## גימור:

צבע לבן

## מקור האור:

מודול LED בשיטת מטריצה, Mid Power, יעילות אורית גבוהה מקדם מסירת צבע  $CRI > 85$  גוון אור 3000K / 4000K / 6000K אורך חיים כ-36,000 שעות, בהתאמה לתקן TM-21 ו-LM-80 בעל אישור תקינה בטיחות פוטוביולוגית

## דרייבר:

אינטגרלי פנימי, מאושר ע"י מעבדת CB-TUV

## אופטיקה:

כיסוי אקריל חלבי איכותי להבטחת פיזור אור אחיד ולמניעת סינוור זווית הארה -  $120^\circ$

## אופן התקנה:

התקנה קלה ונוחה ללא צורך בפתיחת גוף התאורה חיבור למשטח ההתקנה באמצעות התקן מתכתי

## תקנים:

מכון התקנים הישראלי - ת"י 20 חלק 2.1  
IEC 60598-1, IEC 60598-2-1, IEC 60598-2-13  
IEC 61347-1, IEC 61347-2-13  
TUV לתקני EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3  
(Exempt) RG 0 - IEC 62471  
LM80 LED - ביצועים לרכיב ה-

## מידות:



## מאפיינים טכניים:

משקל (kg)	קוטר D (mm)	גובה H (mm)	כיסוי אופטי	צבע מבנה	יעילות אורית (lm/W)	זווית הארה ( $^\circ$ )	שטף אור (lm)	גוון אור (K)	הספק (W)	תיאור פריט	מק"ט
0.60	220	48	חלבי	לבן	84	120	1250	3,000	15	ICE LED 15W אור חם	76263015
0.60	220	48	חלבי	לבן	84	120	1,250	4,000	15	ICE LED 15W אור ניטרלי	76264015
0.60	220	48	חלבי	לבן	84	120	1,250	6,000	15	ICE LED 15W אור קר	76266015
0.70	280	48	חלבי	לבן	84	120	1500	3,000	18	ICE LED 18W אור חם	76263018
0.70	280	48	חלבי	לבן	84	120	1,500	4,000	18	ICE LED 18W אור ניטרלי	76264018
0.70	280	48	חלבי	לבן	84	120	1,500	6,000	18	ICE LED 18W אור קר	76266018
0.90	330	48	חלבי	לבן	86	120	2050	3,000	24	ICE LED 24W אור חם	76263024
0.90	330	48	חלבי	לבן	86	120	2,050	4,000	24	ICE LED 24W אור ניטרלי	76264024
0.90	330	48	חלבי	לבן	86	120	2,050	6,000	24	ICE LED 24W אור קר	76266024