

# פלפון ICE LED IP44



סדרת גופי תאורה LED צמודי קיר / תקרה, בדרגת אטימות IP44 בעיצוב דק ועדין המקנה אווירה יוקרתית התקנה נוחה במיוחד ללא צורך בפתיחת הגוף חסכוני בצריכת חשמל ובתחזוקה מיועד להארת חדרים, מרפסות, מבואות ועוד

## מבנה:

בסיס וכיסוי עשויים פוליקרבונט - PC, מוגן UV

## גימור:

צבע לבן

## מקור האור:

מודול LED בשיטת מטריצה, Mid Power, יעילות אורית גבוהה מקדם מסירת צבע CRI > 85 גוון אור 3000K / 4000K / 6000K אורך חיים כ-36,000 שעות, בהתאמה לתקן LM-80 ו-TM-21 בעל אישור תקינה בטיחות פוטוביולוגית

## דרייבר:

אינטגרלי פנימי

## אופטיקה:

כיסוי אקריל חלבי איכותי להבטחת פיזור אור אחיד ולמניעת סינוור זווית הארה - 120°


## אופן התקנה:

התקנה קלה ונוחה ללא צורך בפתיחת גוף התאורה חיבור למשטח ההתקנה באמצעות התקן מתכתי

## תקנים:

מכון התקנים הישראלי - ת"י 20 חלק 2.1 מכון CB-TUV לתקן IEC 60598-1, IEC 60598-2-1, IEC 61347-1, IEC 61347-2-13 מכון CB-TUV לתקן IEC 61347-1, IEC 61347-2-13, EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 EMC: EN 61000-3-3 תקן בטיחות פוטוביולוגית IEC 62471 (Exempt) RG 0 - IEC 62471 ביצועים לרכיב ה- LM80 LED

## מידות:

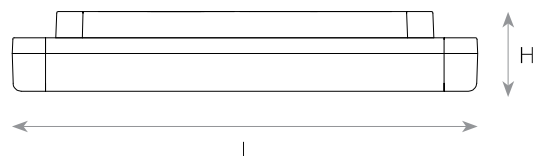

## מאפיינים טכניים:

משקל (kg)	אורך L (mm)	רוחב W (mm)	גובה H (mm)	כיסוי אופטי	צבע מבנה	יעילות אורית (Lm/W)	זווית הארה (°)	שטף אור (lm)	גוון אור (K)	הספק (W)	תיאור פריט	מק"ט
0.70	220	220	48	חלבי	לבן	83	120	1250	4000	15	15W ICE LED אור ניטרלי	76274015
0.70	220	220	48	חלבי	לבן	83	120	1250	3,000	15	15W ICE LED אור חם	76273015
0.70	280	280	48	חלבי	לבן	84	120	1500	3,000	18	18W ICE LED אור חם	76273018
0.80	280	280	48	חלבי	לבן	84	120	1,500	4,000	18	18W ICE LED אור ניטרלי	76274018
0.80	280	280	48	חלבי	לבן	84	120	1,500	6,000	18	18W ICE LED אור קר	76276018
0.90	330	330	48	חלבי	לבן	86	120	2050	3,000	24	24W ICE LED אור חם	76273024
0.90	330	330	48	חלבי	לבן	86	120	2,050	4,000	24	24W ICE LED אור ניטרלי	76274024
0.90	330	330	48	חלבי	לבן	86	120	2,050	6,000	24	24W ICE LED אור קר	76276024