

# פלפון GALIL LED



גוף תאורה LED צילינדר, צמוד תקרה, בעיצוב נקי וקומפקטי  
התקנה נוחה ללא צורך בפתיחת הגוף  
חסכוני בצריכת חשמל ובתחזוקה  
מיועד להארת מבואות, מסדרונות, הנמכות תקרה  
פתרון לתאורה חזקה במקומות בהם יש צורך בהארה נקודתית

## מבנה:

בסיס וכיסוי עשויים פוליקרבונט - PC, מוגן UV

## גימור:

צבע לבן

## מקור האור:

מודול LED בשיטת מטריצה, Mid Power, יעילות אורית גבוהה  
מקדם מסירת צבע CRI > 85  
גוון אור 3000K / 4000K  
אורך חיים כ-36,000 שעות, בהתאמה לתקן TM-21 ו-LM-80  
בעל אישור תקינה בטיחות פוטוביולוגית

## דרייבר:

אינטגרלי פנימי

## אופטיקה:

כיסוי אקריל חלבי איכותי להבטחת פיזור אור אחיד ולמניעת סינוור  
זווית הארה - 120°


## אופן התקנה:

התקנה קלה ונוחה ללא צורך בפתיחת גוף התאורה  
חיבור למשטח ההתקנה באמצעות תושבת נפרדת

## תקנים:

מכון התקנים הישראלי - ת"י 20 חלק 2.1  
תקן בטיחות פוטוביולוגית IEC 62471 - RG 0 (Exempt)  
ביצועים לרכיב ה- LM80 LED

## מידות:

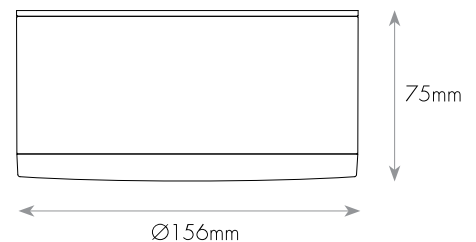

## מאפיינים טכניים:

משקל (kg)	קוטר D (mm)	גובה H (mm)	צבע מבנה	יעילות אורית (Lm/W)	זווית הארה (°)	שטף אור (lm)	גוון אור (K)	הספק (W)	תיאור פריט	מק"ט
0.30	156	75	לבן	84	120	1,250	3,000	15	15W GALIL LED אור חם	71203015
0.30	156	75	לבן	84	120	1,250	4,000	15	15W GALIL LED אור ניטרלי	71204015